

Ihr Spezialist für Liegen und mobile Geräteträger



Munz4M GmbH
Moderne Medizin- und Medien-Möbel

Patienten-, Massage- und Behandlungsliegen



Physioliegen

Mobile Aluminium Kofferliegen - Massagebänke



Patienten-, Massage-
und Behandlungsliegen
Elektrisch höhenverstellbar



Mobile Hartholz Kofferliegen - Massagebänke



Funktionswagen
Funktionstische



Single
Geräteträger



Vortragspult
Steharbeitspult

Inhalt / Produktgruppen

Seite 4



Patienten-, Massage- und Behandlungsliegen

Seite 6



Ruhe- und Untersuchungs-liegen

Seite 7



Patienten-, Massage- und Behandlungsliegen
Elektrisch höhenverstellbar

Seite 8



Physioliegen - hydraulisch oder elektrisch

Seite 10



Echo - Kardiographie Liegen und Sitzmöbel

Seite 11



Mobile Aluminium Kofferliegen - Massagebänke

Seite 12



Mobile Hartholz Kofferliegen - Massagebänke

Seite 14



Rotella Funktionswagen

Seite 16



Single
Geräteträger

Seite 22



Funktionswagen
Funktionstisch

Seite 24



Vortragspult

Seite 25



Steharbeitspult

Untergestell der Patienten- Massage- und Behandlungsliegen:

Stabiles Untergestell aus Präzisions-Stahlrohr mit Rohrrahmen 50 x 25 mm und Standfüßen 30 x 30 mm. Dadurch extreme Stabilität der Liege, auch bei hoher Belastung.

Polsterung:

Polsterung mit Sicherheitsabstand zum Rahmen. Kopfteil verstellbar mit zwei Stellscheren. Ausführung in bester Qualität mit gleichmässigen runden Ecken (ohne Faltenbildung) und gepolsterten Längskanten. Beste Verarbeitung.

Polsterqualitäten:

Zwei Polsterstärken stehen für die Patienten- und Behandlungsliegen zur Auswahl.

Standard - Komfortpolsterung, RG50, Polsterhöhe 50 mm

MW 3115 - Komfort Hochpolsterung, RG50, Polsterhöhe 70mm

Bezugsfarben

003330 Weiß	003331 Perle	003332 Sand	003333 Chrom	003334 Mais	003335 Limonade	003336 Mint	003337 Türkis	003338 Agave
003339 Amazonas	003340 Petrol	003341 Heide	003342 Cyclame	003343 Orchidee	003316 Violett	003345 Kirsch	003346 Nuß	003347 Bleu
003348 Royal	003349 Schwarz	003463 Marine	003600 Atoll	003978 Schiefer	005439 Melange	005438 Terra	006466 Baltic	

Besonderes einzelner Produkte:

Patienten- Massage- und Behandlungsliegen (Modelle 2000 und 2005)

Standfüßen Vom Liegende zurückgesetzt.

Alle Modelle sind mit Abrollvorrichtung für Ärztekrepplien und Nivellierfüßen ausgestattet.

Echo Kardiographie Liege, Patienten- Massage- und Behandlungsliegen

Standfüßen diagonalverschraubt.

Alle Modelle sind mit Abrollvorrichtung für Ärztekrepplien und Nivellierfüßen ausgestattet.

Physioliegen

Hydraulisch oder elektrische Höhenverstellung! Verstellbereich 47 - 87 cm.

Elektrisch höhenverstellbare Patienten- Massage- und Behandlungsliegen

Stufenloses in der Höhe verstellbares sehr stabiles Untergestell mit Nivellierfüßen.

Die Höhenverstellung erfolgt über einen Handschalter und ist in einem Bereich von 63 - 99 cm möglich. Für die Bewegungsmechanik werden Linearführungen verwendet. Die Antriebskraft reicht aus, um die Liege mit einem aufliegenden Patienten zu bewegen.

Patienten- Massage- und Behandlungsliegen



MW 2000-65

Patienten- und Massageliege, **65 cm breit**
Maße: L x B x H = 190 x 65 x 70 cm
Kopfteilverstellung positiv 45°
Komfortpolsterung 50mm, RG 50
Gestell perlweiß

MW 2000-80

Wie MW 2000-65 jedoch **80 cm breit**



MW 2005-65

Patienten- und Massageliege, **65 cm breit**
Maße: L x B x H = 190 x 65 x 70 cm
Kopfteilverstellung positiv 45°; negativ 15°
Komfortpolsterung 50mm, RG 50
Gestell perlweiß

MW 2005-80

Wie MW 2005-65 jedoch **80 cm breit**



MW 2020-65

Patienten- und Massageliege, **65 cm breit**
Maße: L x B x H = 190 x 65 x 70 cm
Kopfteilverstellung positiv 45°
Komfortpolsterung 50mm, RG 50
Gestell perlweiß

MW 2020-80

Wie MW 2020-65 jedoch **80 cm breit**



MW 2025-65

Patienten- und Massageliege, **65 cm breit**
Maße: L x B x H = 190 x 65 x 70 cm
Kopfteilverstellung positiv 45°
Fussteilverstellung positiv 15°
Komfortpolsterung 50mm, RG 50
Gestell perlweiß

MW 2025-80

Wie MW 2025-65 jedoch **80 cm breit**

Zusatzausstattung für die Modelle MW 2020 und MW 2025

MW 3105

Gestell verchromt

MW 3110

Standfüsse verchromt

Schubkasten / Unterbau

Nur für Liegen mit einer Breite von 65 cm (**MW 2020-65** und **MW 2025-65**)

MW 2100

1 Schubkasten
Schubkasten 45 cm breit
¾ Auszug mit Schloss

MW 2105

Unterbau 45 cm breit
¾ Auszug mit Schliesssystem

MW 2110

Unterbau 45 cm breit
1 Schubkasten ¾ Auszug
1 Schubkasten Vollauszug mit
Hängerahmeneinsatz mit
Schliesssystem

Bis zu drei Schubkästen / Unterbauten nebeneinander sind in beliebiger Kombination möglich.

Zusatzausstattung für die Modelle MW 2000 bis MW 2025

MW 3100

Gestell in **Sonderfarbton**
Bitte bei Bestellung RAL – Farbton angeben!

MW 3115

Komfort – Hochpolsterung
Polsterhöhe 70mm; RG 50

MW 3120

Nasenschlitz im Kopfteil

MW 3121

Füllstück für Nasenschlitz

MW 3125

Rollensatz Ø 125 mm mit Wandabweiser
2 Stück mit Feststellern

MW 3125-EL

Rollensatz Ø 125 mm elektr. leitfähig mit
Wandabweiser **2 Stück** mit Feststellern

MW 3126

Rollensatz Ø 125 mm mit Wandabweiser
4 Stück mit Feststellern

MW 3126-EL

Rollensatz Ø 125 mm elektr. leitfähig mit
Wandabweiser **4 Stück** mit Feststellern

MW 3130

Rollensatz Ø 75 mm ohne Wandabweiser
2 Stück mit Feststellern

MW 3130-EL

Rollensatz Ø 75 mm elektr. leitfähig ohne
Wandabweiser **2 Stück** mit Feststellern

MW 3131

Rollensatz Ø 75 mm ohne Wandabweiser
4 Stück mit Feststellern

MW 3131-EL

Rollensatz Ø 75 mm elektr. leitfähig ohne
Wandabweiser **4 Stück** mit Feststellern

MW 3132

Längsstrebe (für Modelle **2000** und **2005**) dient zur
besseren Stabilität in Verbindung mit Rollen

MW 3135

Ärztекреpp – Ersatzrollen Karton mit 6 Rollen, 50 cm
breit, perforiert

MW 3140

Patientenschutzgitter (1 Paar) absenkbar, abnehmbar

MW 3145

Normprofilschiene 25 x 10 mm; 38 cm zur Aufnahme
von Zusatzausstattungen z. B. Infusionsstange,
Kabelgelenkarm etc.



Rollensatz Ø 75 mm

nicht für den Krankentransport geeignet

Ruhe- und Untersuchungsliegen

nach den Vorschriften der Arbeitsstättenverordnung und den Unfallverhütungsvorschriften



MW 2060-50

Ruheliege, **50 cm hoch**

Maße: L x B x H = 190 x 70 x 50 cm

Kopfteilverstellung positiv 45°

Untergestell aus Winkelprofilstahl mit
angeschraubten Fußgestellen aus Stahlrohr
Neigungsverstellung mit einer Stellschere
Gestell perlweiß



MW 2065-50

Ruheliege, **50 cm hoch**

Maße: L x B x H = 190 x 70 x 50 cm

Kopfteilverstellung positiv 45°

Fußteilverstellung positiv 15°

Untergestell aus Winkelprofilstahl mit
angeschraubten Fußgestellen aus Stahlrohr
Neigungsverstellung mit einer Stellschere
Gestell perlweiß

MW 2060-68

Wie MW 2060-50 jedoch **68 cm hoch**

MW 2065-68

Wie MW 2065-50 jedoch **68 cm hoch**



MW 2070-L

Wandklappliege, **65 cm breit**

Maße: L x B x H = 190 x 65 x 70 cm

Kopfteilverstellung positiv 45°

Kopfteil links

Komfortpolsterung 50mm, RG 50
Gestell perlweiß



Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist nicht im
Lieferumfang enthalten!

MW 2070-R

Wie MW 2070-L jedoch **Kopfteil rechts**

Elektrisch höhenverstellbare Patienten- Massage- und Behandlungsliegen



MW 2030-65

Elektrisch höhenverstellbare Behandlungsliege
65 cm breit
Maße: L x B x H = 190 x 65 x 63 - 99 cm
Höhenverstellung über Linearführungen
Kopfteilverstellung positiv 45°
Komfortpolsterung 50mm, RG 50
Gestell perlweiß

MW 2035-65



Elektrisch höhenverstellbare Behandlungsliege
65 cm breit
Maße: L x B x H = 190 x 65 x 63 - 99 cm
Höhenverstellung über Linearführungen
Kopfteilverstellung positiv 45°; negativ 15°
Komfortpolsterung 50mm, RG 50
Gestell perlweiß

MW 2030-80

Wie MW 2030-65 jedoch **80 cm breit**

MW 2035-80

Wie MW 2035-65 jedoch **80 cm breit**

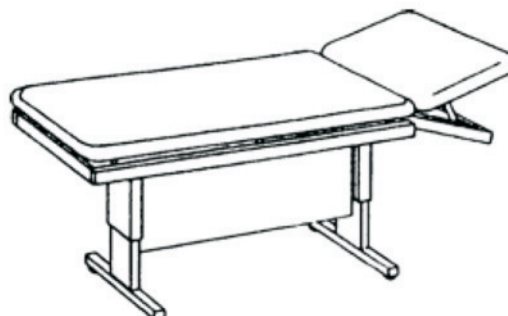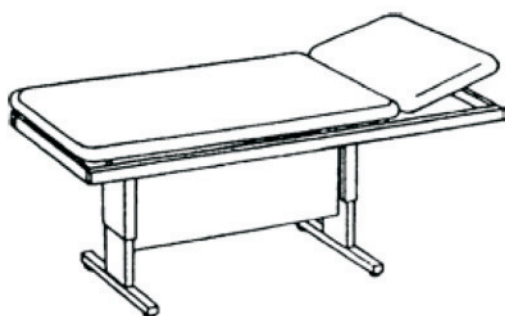

Zusatzausstattung für die Modelle MW 2030 und MW 2035

MW 3150

Fussschalter als Alternative zum Handschalter

MW 3155

Rollensatz mit Sonderkufen Apparaterollen Ø 75 mm, 2 Stück mit Feststellern

MW 3160

Abrollvorrichtung für Ärztekreppe Incl. 1 Rolle Ärztekreppe

Physioliiegen - hydraulisch oder elektrisch



MW 5000-65-EL

Physioliège, **65 cm breit**
mit **elektrischer Höhenverstellung**
Maße: L x B x H = 195 x 65 x 47 - 87 cm
Kopfteilverstellung positiv 45°; negativ 65°
Komfortpolsterung 50mm, RG 50
Gestell perlweiß

MW 5010-65-EL

Physioliège, **65 cm breit**
mit **elektrischer Höhenverstellung**
Maße: L x B x H = 195 x 65 x 47 - 87 cm
Kopfteilverstellung positiv 45°; negativ 65°
mit **Armablagen höhen-einstellbar**
Komfortpolsterung 50mm, RG 50
Gestell perlweiß

MW 5000-80-EL

Wie MW 5000-65-EL jedoch **80 cm breit**

MW 5010-80-EL

MW 5010-65-EL jedoch **80 cm breit**

MW 5000-65-HYD

Wie MW 5000-65-EL jedoch mit **hydraulischer Höhenverstellung**

MW 5010-65-HYD

Wie MW 5010-65-EL jedoch mit **hydraulischer Höhenverstellung**

MW 5000-80-HYD

Wie MW 5000-65-EL jedoch **80 cm breit** mit **hydraulischer Höhenverstellung**

MW 5010-80-HYD

Wie MW 5010-65-EL jedoch **80 cm breit** mit **hydraulischer Höhenverstellung**

Zusatzausstattungen für alle Physioliiegen

MW 5510

doppeltes Fusspedal

MW 5525

Papierrollenhalter

MW 5540

Nasenschlitztücher

MW 5515

elektrisch verstellbare Dachstellung

MW 5530

Abdeckung der Kopfhörnchen

MW 5520

Kopfhörnchen extra

MW 5535

seitliche Fixierschiene

MW 5500

zuschaltbares Rädergestell
Die miteinander verbundenen Räder können Sie mit einer Kippbewegung mittels Fuss zentral zuschalten.

MW 5505

elektr. Komfortschaltung
Bequeme Höhenverstellung ohne Schalter und Tasten – einfach nur durch leichten Druck bzw. Zug mit dem Fuss betätigen. Ideal bei manueller Therapie.



Physioliegen - hydraulisch oder elektrisch



MW 5020-65-EL

Physioliège, **65 cm breit**
mit **elektrischer Höhenverstellung**
Maße: L x B x H = 195 x 65 x 47 - 87 cm
Kopfteilverstellung positiv 45°; negativ 65°
Dachstellung bis 42°; schiefe Ebene bis ca. 90°
Komfortpolsterung 50mm, RG 50
Gestell perlweiß

MW 5020-80-EL

Wie MW 5020-65-EL jedoch **80 cm breit**

MW 5020-65-HYD

Wie MW 5020-65-EL jedoch mit **hydraulischer Höhenverstellung**

MW 5020-80-HYD

Wie MW 5020-65-EL jedoch **80 cm breit** mit **hydraulischer Höhenverstellung**



MW 5030-65-EL

Physioliège, **65 cm breit**
mit **elektrischer Höhenverstellung**
Maße: L x B x H = 195 x 65 x 47 - 87 cm
Kopfteilverstellung positiv 45°; negativ 65°
Dachstellung bis 42°; schiefe Ebene bis ca. 90°
mit **Armablagen höhen-einstellbar**
Komfortpolsterung 50mm, RG 50
Gestell perlweiß

MW 5030-80-EL

MW 5030-65-EL jedoch **80 cm breit**

MW 5030-65-HYD

Wie MW 5030-65-EL jedoch mit **hydraulischer Höhenverstellung**

MW 5030-80-HYD

Wie MW 5010-65-EL jedoch **80 cm breit** mit **hydraulischer Höhenverstellung**



Echo - Kardiographie Liegen / Sitzmöbel



MW 2010-65

Kardiographieliege, **65 cm breit**
Maße: L x B x H = 190 x 65 x 70 cm
mit abklappbarem Seitenteil
Kopfteilverstellung positiv 45°
Komfortpolsterung 50mm, RG 50
Gestell perlweiß



MW 2015-65

Kardiographieliege, **65 cm breit**
Maße: L x B x H = 190 x 65 x 70 cm
mit herausnehmbarem Seitenteil
Kopfteilverstellung positiv 35°
Komfortpolsterung 50mm, RG 50
Gestell perlweiß

MW 2010-80

Wie MW 2010-65 jedoch **80 cm breit**

MW 2015-80

Wie MW 2015-65 jedoch **80 cm breit**



MW 145-OR

Arzthocker
Mit fünfstrahligem Fusskreuz
Höhenverstellung mittels Gasfeder
Verstellbereich von 46 cm – 59 cm
Weichbodenrollen
Säule schwarz; Fusskreuz chrom



MW 146

Arzthocker mit verchromtem
Fussring
mit fünfstrahligem Fusskreuz
mit **Rückenbügel**
Höhenverstellung mittels Gasfeder
Verstellbereich von 54 cm – 73 cm
Hartbodenrollen
Gestell chrom



MW 147

Arbeitsdrehstuhl mit verchromtem
Fussring
mit fünfstrahligem Fusskreuz
Höhenverstellung mittels Gasfeder
Verstellbereich von 54 cm – 73 cm
Hartbodenrollen
Polsterfarbe weiss oder schwarz
Gestell chrom

MW 145-H

Hartbodenrollen-Satz für
Arzthocker MW 145 - OR

MW 146-OR

Arzthocker **ohne Rückenbügel**

Mobile Aluminium Kofferliegen - Massagebänke

Die praxisgerechte Koffermassageliege ist speziell für den mobilen und stationären Einsatz konzipiert. Ideal für alle Fälle, bei denen geringstes Gewicht, maximale Stabilität und einfachste Handhabung gefordert werden. Mit wenigen

Handgriffen entsteht aus dem komfortablen Tragekoffer eine Behandlungsliege, die allen Anforderungen der Praxis gerecht wird.



MW 2040-56-70

Aluminium - Kofferliege, **56 cm breit**
Maße incl. Kopfteil: L x B x H = 210 x 56 x 70 cm
Koffermasse: ca. 85 x 56 x 13 cm
incl. Kopfteil mit Nasenschlitz positiv und negativ verstellbar

MW 2040-56-77

Wie MW 2040-56-70 jedoch **77 cm hoch**

MW 2040-65-77

Wie MW 2040-65-70 jedoch **77 cm hoch**

MW 2040-65-70

Wie MW 2040-56-70 jedoch **65 cm breit**

Zusatzausstattungen für Aluminium Koffer - Massagebank



MW 2041-70

Höhenverstellung in drei Stufen bis zu 12 cm für Aluminium-Kofferliegen



MW 3101

Ecken in Sonderfarbe.
Bitte RAL-Farbtönen angeben.



MW 2042

Schutzhülle mit Tragegurt

Weitere Zusatzausstattungen wie Nackenrolle, Keilkissen, Armablagen auf Anfrage.

Mobile Hartholz Kofferliegen - Massagebänke

Die praxisgerechte Koffermassageliege gefertigt aus erlesenem Hartholz ist speziell für den mobilen und stationären Einsatz konzipiert. Ideal für alle Fälle, bei denen geringstes Gewicht, maximale Stabilität und einfachste Handhabung gefordert werden. Mit wenigen

Handgriffen entsteht aus dem komfortablen Tragekoffer eine Behandlungsliege, die allen Anforderungen der Praxis gerecht wird. Höhenverstellbar in 8 Stufen von 62 bis 86 cm.



MW 2045-75

Hartholz - Kofferliege, 75 cm breit
Maße incl. Kopfteil: L x B = 218 x 75 cm
Koffermaße: ca. 97 x 76 x 18,5 cm
höhenverstellbar in 8 Stufen von 62 bis 86 cm
incl. Kopfteil mit Nasenschlitz positiv und negativ verstellbar



MW 2050-75

Hartholz - Kofferliege, 75 cm breit
Maße incl. Kopfteil: L x B = 218 x 75 cm
Koffermaße: ca. 97 x 76 x 18,5 cm
höhenverstellbar in 8 Stufen von 62 bis 86 cm
Polster um den Rahmen gespannt
incl. Kopfteil mit Nasenschlitz positiv und negativ verstellbar

Ergänzungsmöbel - Unterfahrwagen



MW BKN13346X

Rotella Unterfahrwagen, 61 cm breit
Maße: B x T x H = 61 x 46 x 52 cm
Gehäuse melaminharzbeschichtet
seitlich Stahlrohrbügel mit Doppelscheibenrollen Ø 50 mm
drei Schubfächer auf Rollenführung
Platten perlweiss; Gestell perlweiss

MW BLN13346X

Wie Rotella Unterfahrwagen MW BKN13346X
jedoch **81 cm breit**

Das bewährte Set



Bestehend aus

MW 2020-80

Patienten- und Massageliege, 80 cm breit
Maße: L x B x H = 190 x 80 x 70 cm
Kopfteilverstellung positiv 45°
Komfortpolsterung 50mm, RG 50
Gestell perlweiß

MW BKN13346X

Rotella Unterfahrwagen, 61 cm breit
Maße: B x T x H = 61 x 46 x 52 cm
Gehäuse melaminharzbeschichtet,
seitliche Stahlrohrbügel mit Lenkrollen,
mit drei Schubfächern und Rollenführung
Platten perlweiss; Gestell perlweiss

MW 145-OR

Arzthocker
mit fünfstrahligem Fußkreuz,
Höhenverstellung über Gasfeder,
Verstellbereich von 54 – 73 cm
Weichbodenrollen
Säule schwarz; Fußkreuz verchromt

Rotella Funktionswagen - vielseitig einsetzbar

Wir liefern die Rotella – Funktionswagen in **zwei verschiedenen Breiten (61 und 81 cm)** und in **drei verschiedenen Höhen (72, 75 und 87 cm)**.
Alle Rotella – Funktionswagen besitzen eine einheitliche **Tiefe von 46 cm**.
Seitlichen **Stahlrohrbügel perlweiss**;
Plattenteile melaminharzbeschichtet perlweiss.

Kennzeichnungen:
K = Kurze Ausführung – 61 cm
L = Lange Ausführung – 81 cm
X = Rollen Ø 50 mm
Y = Rollen Ø 75 mm
H = Hohe Ausführung – 87 cm



Modellbeispiel: MW BK133X



Modellbeispiel: MW BK1334a6X



Modellbeispiel: MW BK123346X

Funktionswagen mit zwei Ablageplatten



	Höhe = 72 cm	Höhe = 75 cm	Höhe = 87 cm
Breite = 61 cm	MW BK133X	MW BK133Y	MW BKH133Y
Breite = 81 cm	MW BL133X	MW BL133Y	MW BLH133Y
Rollen Ø	50 mm	75 mm	75 mm

Funktionswagen mit einem Schubfach und einer Ablage



	Höhe = 72 cm	Höhe = 75 cm	Höhe = 87 cm
Breite = 61 cm	MW BK1334a6X	MW BK1334a6Y	MW BKH1334a6Y
Breite = 81 cm	MW BL1334a6X	MW BL1334a6Y	MW BLH1334a6Y
Rollen Ø	50 mm	75 mm	75 mm

Funktionswagen mit ausziehbarer Platte und einer Ablage



	Höhe = 72 cm	Höhe = 75 cm	Höhe = 87 cm
Breite = 61 cm	MW BK1339X	MW BK1339Y	MW BKH1339Y
Breite = 81 cm	MW BL1339X	MW BL1339Y	MW BLH1339Y
Rollen Ø	50 mm	75 mm	75 mm

Rotella Funktionswagen - vielseitig einsetzbar

Funktionswagen mit zweitürigem Schrankteil



	Höhe = 72 cm	Höhe = 75 cm	Höhe = 87 cm
Breite = 61 cm	MW BK123345X	MW BK123345Y	MW BKH123345Y
Breite = 81 cm	MW BL123345X	MW BL123345Y	MW BLH123345Y
Rollen Ø	50 mm	75 mm	75 mm

Funktionswagen mit drei Schubfächern



	Höhe = 72 cm	Höhe = 75 cm	Höhe = 87 cm
Breite = 61 cm	MW BK123346X	MW BK123346Y	MW BKH123346Y
Breite = 81 cm	MW BL123346X	MW BL123346Y	MW BLH123346Y
Rollen Ø	50 mm	75 mm	75 mm

Funktionswagen mit einem Schubfach und einer Ablage




	Höhe = 72 cm	Höhe = 75 cm	Höhe = 87 cm
Breite = 61 cm	MW BK12334a6X	MW BK12334a6Y	MW BKH12334a6Y
Breite = 81 cm	MW BL12334a6X	MW BL12334a6Y	MW BLH12334a6Y
Rollen Ø	50 mm	75 mm	75 mm

Funktionswagen mit zweitürigem Schrankteil und einer Ablage



	Höhe = 72 cm	Höhe = 75 cm	Höhe = 87 cm
Breite = 61 cm	MW BK133345X	MW BK133345Y	MW BKH133345Y
Breite = 81 cm	MW BL133345X	MW BL133345Y	MW BLH133345Y
Rollen Ø	50 mm	75 mm	75 mm

Funktionswagen mit zweitürigem Schrankteil



	Höhe = 72 cm	Höhe = 75 cm	Höhe = 87 cm
Breite = 61 cm	MW BK13345X	MW BK13345Y	MW BKH13345Y
Breite = 81 cm	MW BL13345X	MW BL13345Y	MW BLH13345Y
Rollen Ø	50 mm	75 mm	75 mm

Single Systemlösungen in modularer Bauart

Die Grundgestelle mit 6-strahligem Fusselement bestehen aus einem zentralen Mittelfuß aus eloxiertem Aluminium. An diesem sind Ausleger aus Präzisions – Stahlrohr (50 x 25 mm) form- und kraftschlüssig befestigt. Um optimale Stabilitäts- und Kippsicherheit zu erreichen, kann das Fusselement an Ihre speziellen Anforderungen angepasst werden. Wahlweise können hier Doppelscheibenrollen mit Ø 75 mm oder mit Ø 100 mm verwendet werden. Diese sind auch in einer antistatischen Ausführung lieferbar.

Die senkrecht am Mittelfuß befestigte Säule aus, ebenfalls eloxiertem Aluminium dient zur Aufnahme der modularen Komponenten. Auch hier besteht die Möglichkeit, die Säule in der Höhe auf Ihre Konfiguration anzupassen. Des weiteren kann eine obere Aufstellebene über eine manuelle Klemmung mit Sterngriff oder über ein wartungsfreies Getriebe mit Kurbel in der Höhe verstellt werden.

Die Trägerebenen mit umlaufender Randerhöhung werden aus 1,5 mm starkem Feinblech gefertigt. Sie sind in unterschiedlichen Breiten und Tiefen erhältlich. Über eine spezielle Klemmung können die Trägerebenen jederzeit stufenlos in der Höhe verstellt werden. Aufgrund der Modularität können Komponenten wie Mausauszug, Tastaturauszug und Schubfachauszug einfach ergänzt werden. Die Ecken werden mit farbigen Eckstücken geschlossen.



Tragfähigkeit der Grundgestelle: **60 kg**
Tragfähigkeit der manuellen Verstellung: **15 kg**
Tragfähigkeit der Kurbelverstellung: **30 kg**


Breite der Trägerebenen: **40, 45 oder 50 cm**

Tiefe der Trägerebenen:
35, 40 oder 45 cm

Tragfähigkeit der Trägerebenen:
12 kg Flächenlast

Farbe der Eckstücke:

RAL 5002 blau
RAL 3002 rot
RAL 5018 mint
RAL 1021 gelb
RAL 9005 schwarz




VS 600 0075

Grundgestell mit 6-strahligem Fußkreuz
Doppelscheibenrollen Ø = 75 mm
Mit Abdeckkappe
Höhe 85 cm

VS 600 0100

Wie VS 600 0075 jedoch
Rollendurchmesser Ø = 100 mm
Höhe 90 cm




VS 601 0075

Grundgestell mit 6-strahligem Fußkreuz
Höhenverstellung über eine **manuelle Klemmung mit Sterngriff**
Doppelscheibenrollen Ø = 75 mm
Mit Abdeckkappe
Höhe 85-115 cm

VS 601 0100

Wie VS 601 0075 jedoch
Rollendurchmesser Ø = 100 mm
Höhe 90-120 cm



VS 602 0075

Grundgestell mit 6-strahligem Fußkreuz
Höhenverstellung über ein **wartungsfreies Getriebe mit Kurbelantrieb**
Doppelscheibenrollen Ø = 75 mm
mit Abdeckkappe
Höhe 85-115 cm

VS 602 0100

Wie VS 602 0075 jedoch
Rollendurchmesser Ø = 100 mm
Höhe 90-120 cm

Single Trägerebenen

Trägerebene

Über eine Klemmung unterhalb der Trägerflächen stufenlos in der Höhe verstellbar.



	Breite = 40 cm	Breite = 45 cm	Breite = 50 cm
Tiefe = 35 cm	VS 610 4035	VS 610 4535	VS 610 5035
Tiefe = 40 cm	VS 610 4040	VS 610 4540	VS 610 5040
Tiefe = 45 cm	VS 610 4045	VS 610 4545	VS 610 5045

Trägerebene

Für Mauseuszug, Tastaturauszug und Schubfach

Über eine Klemmung unterhalb der Trägerflächen stufenlos in der Höhe verstellbar.



	Breite = 40 cm	Breite = 45 cm	Breite = 50 cm
Tiefe = 35 cm	VS 611 4035	VS 611 4535	VS 611 5035
Tiefe = 40 cm	VS 611 4040	VS 611 4540	VS 611 5040
Tiefe = 45 cm	VS 611 4045	VS 611 4545	VS 611 5045

Aufstellenebene

Für die Montage mittig auf dem **Grundgestell VS 600**



	Breite = 40 cm	Breite = 45 cm	Breite = 50 cm
Tiefe = 35 cm	VS 612 4035	VS 612 4535	VS 612 5035
Tiefe = 40 cm	VS 612 4040	VS 612 4540	VS 612 5040
Tiefe = 45 cm	VS 612 4045	VS 612 4545	VS 612 5045

Aufstellenebene


Für die Montage mittig auf dem **Grundgestell VS 601 und VS 602**



	Breite = 40 cm	Breite = 45 cm	Breite = 50 cm
Tiefe = 35 cm	VS 613 4035	VS 613 4535	VS 613 5035
Tiefe = 40 cm	VS 613 4040	VS 613 4540	VS 613 5040
Tiefe = 45 cm	VS 613 4045	VS 613 4545	VS 613 5045

Ablageboden

Wird direkt auf dem 6-strahligen Fußkreuz montiert. Zur Abstellmöglichkeit von z. B. Saugpumpen etc.




	Breite = 40 cm	Breite = 45 cm	Breite = 50 cm
Tiefe = 35 cm	VS 615 4035	VS 615 4535	VS 615 5035
Tiefe = 40 cm	VS 615 4040	VS 615 4540	VS 615 5040
Tiefe = 45 cm	VS 615 4045	VS 615 4545	VS 615 5045

Single Zubehör

Mauseauszug VS 620

Zur Montage **unterhalb** der Trägerebene **VS 611**.


Standardmontage, Auszug auf **rechter Seite**. Auf Wunsch, Montage auf linker Seite möglich.



	Breite = 40 cm	Breite = 45 cm	Breite = 50 cm
Tiefe = 35 cm	VS 620 4035	VS 620 4535	VS 620 5035
Tiefe = 40 cm	VS 620 4040	VS 620 4540	VS 620 5040
Tiefe = 45 cm	VS 620 4045	VS 620 4545	VS 620 5045

Tastaturauszug VS 621


Zur Montage **unterhalb** der Trägerebene **VS 611**



	Breite = 40 cm	Breite = 45 cm	Breite = 50 cm
Tiefe = 35 cm	VS 621 4035	VS 621 4535	VS 621 5035
Tiefe = 40 cm	VS 621 4040	VS 621 4540	VS 621 5040
Tiefe = 45 cm	VS 621 4045	VS 621 4545	VS 621 5045

Schubfachauszug VS 622

Zur Montage **unterhalb** der Trägerebene **VS 611**



	Breite = 40 cm	Breite = 45 cm	Breite = 50 cm
Tiefe = 35 cm	VS 622 4035	VS 622 4535	VS 622 5035
Tiefe = 40 cm	VS 622 4040	VS 622 4540	VS 622 5040
Tiefe = 45 cm	VS 622 4045	VS 622 4545	VS 622 5045

Reeling-Griff VS 623

Zur Montage an den Trägerebenen **VS 610**, **VS 611**, **VS 612** und **VS 613**


Standardmontage, vorn. Auf Wunsch, Montage auf linker oder rechter Seite möglich.



Breite = 35 cm	Breite = 40 cm	Breite = 45 cm	Breite = 50 cm
VS 623 0035	VS 623 0040	VS 623 0045	VS 623 0050

Normprofilschiene aus Edelstahl VS 624

Geschliffen 25 x 10 mm, zur Montage an den Grundgestellen **VS 600**, **VS 601** und **VA 602**



Breite = 35 cm	Breite = 40 cm	Breite = 45 cm
VS 624 3500	VS 624 4000	VS 624 4500

Single Zubehör


Normprofilschiene aus Edelstahl VS 625

Geschliffen 25 x 10 mm Zur Montage an den Trägerebenen **VS 610, VS 611, VS 612 und VS 613.**

Montage auf linker oder rechter Seite möglich.



Breite = 35 cm	Breite = 40 cm	Breite = 45 cm
VS 625 3500	VS 625 4000	VS 625 4500



VS 626



VS 627



VS 628



VS 629



VS 626

Adaptionsstück zur Montage an den Grundgestellen VS 600, VS 601 und VS 602.

Zur Aufnahme von Hilfsmitteln wie Infusionsstange, Gelenkarm oder Sauganlage

VS 627

Adaptionsstück zur Montage an den Normprofilschienen VS 625 und VS 626.

Zur Aufnahme von Hilfsmitteln wie Infusionsstange, Gelenkarm oder Sauganlage

VS 628

Infusionsstange

Montage nur mit entsprechendem Adaptionsstück und/oder Normprofilschiene möglich.

VS 629

Gelenkarm

Montage nur mit entsprechendem Adaptionsstück und/oder Normprofilschiene möglich.

VS 650

Versorgungskanal

Zur Montage an allen Grundgestellen, ermöglicht eine einfache Verkabelung aller Systemkomponenten



VS 651

Steckdosenleiste 3-fach Schuko mit Schalter

Gehäuse Aluminium eloxiert
Zur Montage an allen Grundgestellen
Zuleitung: 4,5 m
Sicherungen: 2 x 10 A



VS 653

Steckdosenleiste 3-fach Schuko mit Schalter und 4-fach Potentialausgleichs-Stecker


Gehäuse Aluminium eloxiert
Zur Montage an allen Grundgestellen
Zuleitung: 4,5 m
Sicherungen: 2 x 10 A

VS 655

Trenntransformator (Ringkern)
Ausführungen auf Anfrage


VS 656

Doppelscheibenrollen elektrisch leitfähig
6 Stück; 2 Stück davon feststellbar
D 75 mm



VS 652

Sicherungsbügel für Steckdosenleiste VS 651
Inkl. Kabelaufwickelhilfe
Zur Einsteck- und Auszugsverhinderung



VS 654

Sicherungsbügel für Steckdosenleiste VS 653
Inkl. Kabelaufwickelhilfe
Zur Einsteck- und Auszugsverhinderung

VS 657

Doppelscheibenrollen elektrisch leitfähig
6 Stück; 2 Stück davon feststellbar
D 100 mm

Geräteträger Single



VS 6000 010

Single Standardausführung
Grundgestell **VS 600 0075**

6 Doppellenkrollen Ø 75 mm; 2 davon feststellbar
3 Trägerebenen **VS 610 4535**
1 Versorgungskanal **VS 650 rechts**

Fusskreuz schwarz **RAL 9005**
Säule Aluminium eloxiert
Trägerebenen perlweiss **RAL 9002**
Eckstückfarbe nach Wahl



VS 6000 020

Single Standardausführung
Grundgestell **VS 600 0075**

6 Doppellenkrollen Ø 75 mm; 2 davon feststellbar
1 Trägerebene **VS 611 4535**
1 Aufstellebene **VS 612 4535**
1 Schubfachauszug **VS 622 4535**
1 Versorgungskanal **VS 650 rechts**

Fusskreuz schwarz **RAL 9005**
Säule Aluminium eloxiert
Trägerebenen perlweiss **RAL 9002**
Eckstückfarbe nach Wahl



VS 6000 030

Single Standardausführung
Grundgestell **VS 602 0075**

6 Doppellenkrollen Ø 75 mm; 2 davon feststellbar
1 Trägerebene **VS 610 4535**
1 Aufstellebene **VS 613 4535**
1 Versorgungskanal **VS 650 rechts**

Fusskreuz schwarz **RAL 9005**
Säule Aluminium eloxiert
Trägerebenen perlweiss **RAL 9002**
Eckstückfarbe nach Wahl

Setzen Sie sich Ihren Geräteträger individuell zusammen.

- Wählen Sie sich das passende Grundgestell.
- Fügen Sie die entsprechenden Rollen hinzu.
- Bestücken Sie die Säule mit Träger-, Abstellebenen und Schubfächern.
- Und zum Schluss wählen die Farbe der Eckstücke.

Geräteträger Twin

Die **Baureihe Twin** beinhaltet ein **zweisäuliges Kufenelement zur Aufnahme schwerer Geräte**.

Auch hier ist ein variantenreicher Aufbau für Ihre Erfordernisse möglich.

Zur Realisierung Ihrer individuellen Konfiguration, können die Trägerflächen beliebig ausgetauscht werden. Das System ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung aller Trägerebenen.

Zudem kann die obere Stellfläche wahlweise über eine Kurbelmechanik oder eine manuelle Klemmung in der Höhe variiert werden.

Tragfähigkeit der Grundgestelle: **60 kg**

Tragfähigkeit der manuellen Verstellung: **15 kg**

Tragfähigkeit der Kurbelverstellung: **30 kg**

Tragfähigkeit der Trägerebenen: **12 kg Flächenlast**

Breite der Trägerebenen: **40, 45 oder 50 cm**

Tiefe der Trägerebenen: **35, 40 oder 45 cm**

Farbe der Eckstücke:

RAL 5002 blau

RAL 3002 rot

RAL 5018 mint

RAL 1021 gelb

RAL 9005 schwarz



Die **Zusammenstellung** und **Ausstattung** der Geräteträger Twin **bestimmen Sie selbst**.

Setzen Sie sich Ihren Geräteträger individuell zusammen.

- Wählen Sie sich das passende Grundgestell.
- Fügen Sie die entsprechenden Rollen hinzu.
- Bestücken Sie die Säule(n) mit Träger-, Abstellebenen und Schubfächern.
- Und zum Schluss wählen die Farbe der Eckstücke.

Weitere Informationen zu den einzelnen Komponenten und Zubehörteile erhalten Sie **auf Anfrage**.



VT 4000 10



VT 4000 20



VT 4000 30



VT 4000 30

Geräte – Funktionswagen MW 500 – HV und MW 503 - HV



MW 500 - HV

Geräte - Funktionswagen

stabiles Gestell, für den Einsatz auch schwerer Geräte. Obere Platte **höheinstellbar**, mit Gehäuse und zwei abschließbaren Schubfächern, mit **Apparate-Rollen Ø 100 mm**, davon zwei Stück mit Feststellbremse

Maße: B x T x H = 50 x 60 x 75 – 105 cm
Platten perlweiss; Gestell perlweiss



MW 503 – HV

Geräte – Funktionswagen

wie MW 500 – HV jedoch **ohne Schubfächer**

Zusatzausstattung

MW 502 - EL


Apparate – Rollen Ø 100 mm elektr. leitfähig
2 Stück mit Feststellbremse

MW 504

Doppelscheiben – Rollen Ø 100 mm
2 Stück mit Feststellbremse

MW 504 - EL

Doppelscheiben – Rollen Ø 100 mm elektr. Leitfähig 2 Stück mit Feststellbremse



MW 505


Monitorhalterung

Maße: B x T = 21,5 x 21,5 cm
Lichte Höhe = 32 cm
Farbe perlweiss **RAL 9002**

MW 505 - SO

Monitorhalterung im Sondermaß

Bitte Maße angeben B x T



MW 506

Gelenkarm mit Kabelhalterungen

(Schlauchhalterungen bitte extra bestellen)



MW 507

Tastaturauszug, mit Griffleiste

Lichte Maße: B x T x H = 46 x 40 x 5 cm
Nachrüstbar

Geräte – Funktionsfahrtisch MW 10541



MW 10540

Geräte - Funktionsfahrtisch

Oben mit Aufstellenebene und Schubfach, mittlere Aufstellenebene nach vorne ausziehbar, unten zwischen den Rohrkufen eine dritte Aufstellenebene.

Stabile Stahlrohr / Metallkonstruktion mit Rückwand aus Stahlblech. Hygienefreundlich und strapazierfähig mit Apparate – Rollen Ø 75 mm, davon 2 Stück mit Feststellbremse

Maße: B x T x H = 50 x 45 x 82 cm
Platten perlweiss; Gestell perlweiss



MW 10541

Geräte - Funktionswagen

Oben mit Aufstellenebene und Tastaturauszug, mittlere Aufstellenebene nach vorne ausziehbar, unten zwischen den Rohrkufen eine dritte Aufstellenebene.

Stabile Stahlrohr / Metallkonstruktion mit Rückwand aus Stahlblech. Hygienefreundlich und strapazierfähig mit Apparate – Rollen Ø 75 mm, davon 2 Stück mit Feststellbremse

Maße: B x T x H = 50 x 45 x 82 cm
Platten perlweiss; Gestell perlweiss



MW 10542

Geräte - Funktionsfahrtisch

Oben mit Aufstellenebene, mittlere Aufstellenebene nach vorne ausziehbar, unten zwischen den Rohrkufen eine dritte Aufstellenebene.

Stabile Stahlrohr / Metallkonstruktion mit Rückwand aus Stahlblech. Hygienefreundlich und strapazierfähig mit Apparate – Rollen Ø 75 mm, davon 2 Stück mit Feststellbremse

Maße: B x T x H = 50 x 45 x 82 cm
Platten perlweiss; Gestell perlweiss

Zusatzausstattung

MW 501 - EL

Apparate – Rollen Ø 75 mm elektr. leitfähig
2 Stück mit Feststellbremse

MW 502

Apparate – Rollen Ø 100 mm
2 Stück mit Feststellbremse

MW 502 - EL

Apparate – Rollen Ø 100 mm elektr. leitfähig
2 Stück mit Feststellbremse

MW 504

Doppelscheiben – Rollen Ø 100 mm
2 Stück mit Feststellbremse

MW 504 - EL

Doppelscheiben – Rollen Ø 100 mm elektr. leitfähig
2 Stück mit Feststellbremse

Zusatzausstattung für die Modelle MW 10540 bis MW 10542

MW 10546

Gelenkarm incl. Adaptionsteil, mit Kabelhalterungen
nur in Verbindung mit Modell **MW 10544**
Normprofilschiene




MW 10546



MW 10547

MW 10549

Anbaurechen o. Abb.
Seitlich an den oberen Rohrholmen befestigt.

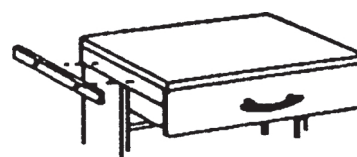

MW 10544

MW 10544

Normprofilschiene, Edelstahl 25 x 10 mm
Seitlich an den oberen Rohrholmen befestigt.
Dient zur Aufnahme der Zusatzausstattungen
MW 10546 und **MW 10547**.

Steharbeitspulte – Vortragspulte



Steharbeitspult, höhenverstellbar

Maße: B x T x H = 75 x 62 x 90 – 130 cm
mit verschließbarem Pultkasten und Ablage
Doppelscheibenrollen Ø 50 mm 2 Stück mit Feststellbremse

MW 1130-1

Platten Ahorn Dekor, Gestell Aluminium

MW 1130-2


Platten Buche Dekor, Gestell Schwarz

MW 1130-3

Platten Perlweiss, Gestell Lichtgrau

MW 1130-4

Platten Lichtgrau, Gestell Lichtgrau

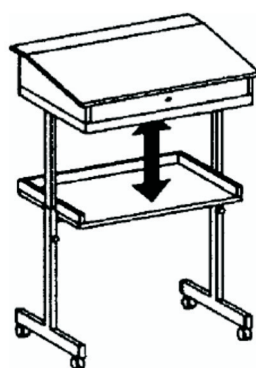

zusätzliche Seitenplatte

Maße: B x T = 40 x 55 cm
links oder rechts einsteckbar



MW 1131-1

Platten Ahorn Dekor, Metallteile Aluminium

MW 1131-2

Platten Buche Dekor, Metallteile Schwarz


MW 1131-3

Platten Perlweiss, Metallteile Lichtgrau

MW 1131-4

Platten Lichtgrau, Metallteile Lichtgrau

Steharbeitspulte – Vortragspulte

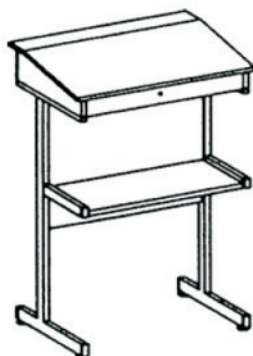

Steharbeitspult

Maße: B x T x H = 75 x 62 x 120 cm
mit verschließbarem Pultkasten und Ablage Nivellierfüsse

MW 1140-1

Platten Ahorn Dekor, Gestell Aluminium

MW 1140-2

Platten Buche Dekor, Gestell Schwarz

MW 1140-3

Platten Perlweiss, Gestell Lichtgrau

MW 1140-4

Platten Lichtgrau, Gestell Lichtgrau

MW 1141

Doppelscheibenrollen Ø 50 mm



Steharbeitspult

Maße: B x T x H = 75 x 62 x 120 cm
mit verschließbarem Pultkasten und Ablage Nivellierfüsse

MW 1160-1

Platten Ahorn Dekor, Gestell Aluminium

MW 1160-2


Platten Buche Dekor, Gestell Schwarz

MW 1160-3

Platten Perlweiss, Gestell Lichtgrau

MW 1160-4

Platten Lichtgrau, Gestell Lichtgrau



Seitliche Blende, paarweise

MW 1161-1

Ahorn Dekor

MW 1161-2

Buche Dekor

MW 1161-3

Perlweiss


MW 1161-4

Lichtgrau

MW 1141

Doppelscheibenrollen Ø 50 mm

Steharbeitspulte – Vortragspulte

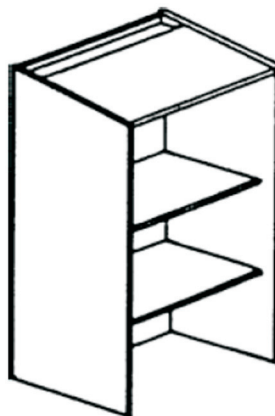

Steharbeitspult

Maße: B x T x H = 75 x 62 x 120 cm
mit verschließbarem Pultkasten und Ablage
Nivellierfüsse

MW 1150-1

Platten Ahorn Dekor

MW 1150-2

Platten Buche Dekor

MW 1150-3

Platten Perlweiss

MW 1150-4

Platten Lichtgrau

Allgemeine Geschäftsbedingungen Munz 4M GmbH

1. Maßgebend für die beiderseitigen Rechte und Pflichten sind allein die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.
2. Alle Angaben sind unverbindlich und freibleibend. Die Annahme von Aufträgen ist nur gültig, wenn Sie vom Verkäufer schriftlich bestätigt werden. Schriftlich erteilte Aufträge werden durch die geleistete Unterschrift des Verkäufers für diesen verbindlich und sind von ihm nicht widerruflich.
3. Erfüllungsort ist Würzburg. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Würzburg.
4. Die Preise sind unverpackt freibleibend ab Werk, sofern die einzelnen Preislisten nicht ausdrücklich andere Bedingungen aufweisen. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des (Empfängers) Käufers. Mit Übergabe an Spediteure geht die Gefahr auf den Käufer über. Dies gilt auch dann wenn im Einzelfall das Transportrisiko entgegenkommenderweise vom Verkäufer versichert wird.
5. Liefererschwerungen durch Betriebseinschränkungen, Betriebsstörungen, Arbeitskampfmassnahmen, Transportschwierigkeiten, behördliche Massnahmen sowie jede Art höherer Gewalt berechtigen den Verkäufer, die Lieferung ganz oder teilweise einzustellen oder die Liefertermine entsprechend hinauszuschieben oder vom Verträge zurückzutreten. Ansprüche des Käufers auf Ersatzlieferung oder auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung oder nicht rechtzeitiger Erfüllung sind in diesen Fällen ausgeschlossen
6. Ist der Verkäufer seiner Lieferverpflichtung oder der Käufer seine Abnahmepflicht nicht nachgekommen, so ist zunächst eine Nachfrist von drei Wochen zu gewähren. Diese Fristsetzung muss schriftlich erfolgen. Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist gelten die Bestimmungen des BGB und des HGB.
7. Beanstandungen sind spätestens innerhalb einer Woche nach Empfang oder Lieferung dem Verkäufer schriftlich mitzuteilen.
8. Bei berechtigten und rechtzeitigen Mängelrügen erfolgt gegen freifache Rückgabe der fehlerhaften Stücke kostenlose Ersatzlieferung oder Beseitigung der gerügten Mängel. Geringfügige Farbtonabweichungen bei Nachlieferung sind von der Berechtigung zur Erhebung der Mängelrüge ausgenommen. Weitere Ansprüche, insbesondere auf den Ersatz von Schäden, die durch die natürlichen Eigenschaften der zur Herstellung verwendeten Rohstoffe bedingt oder durch die Benutzung durch unsachgemäße Behandlung oder durch fehlerhafter Stücke sowie Verwendung für ungeeignete Zwecke entstanden sind, werden ausdrücklich ausgeschlossen. Ebenso sind weitergehende Ansprüche des Käufers, insbesondere Ersatzansprüche wegen entgangenen Gewinns oder Ansprüche für Schäden, die durch den Gebrauch der gelieferten Gegenstände entstanden sind ausgeschlossen.
9. Es kommen jeweils die am Tage der Lieferung, nicht die am Tage der Bestellung gültigen Preise zur Rechnung. Die Rechnungen werden zum Tag der Lieferung bzw. der Bereitstellung des zu liefernden Gegenstandes ausgestellt. Die Rechnungen sind wie folgt zahlbar.
10. Innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug; innerhalb von acht Tagen 2 % Skonto. Die Zahlungen haben in bar, durch Scheck, Bankgiro oder Postschecküberweisung zu erfolgen. Die Hereinnahme von Wechseln bedarf jeweils einer besonderen Vereinbarung. Die Kosten, die durch die Nichteinlösung von Schecks entstehen oder bei Wechsel Diskontierung anfallen, hat der Käufer zu tragen. Die Aufrechnung mit etwaigen Gegenforderungen oder Zurückbehaltungen fälliger Rechnungsbeträge ist unzulässig. Bei Zahlungen nach Fälligkeit werden Verzugszinsen in Höhe von 4 % über dem jeweiligen Bundesbankdiskontsatz berechnet.
11. Die Lieferungen des Verkäufers erfolgen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt. Das Eigentum an den gelieferten Gegenständen geht auf den Käufer erst dann über, wenn er seine gesamten Verbindlichkeiten aus allen Lieferungen getilgt hat, bei Hereinnahme eines Wechsels oder bei kombinierten Scheck- Wechsel-Regulierungen erst bei Einlösung des Wechsels. Dies gilt auch dann, wenn der Kaufpreis für bestimmte, vom Kunden bezeichnete Liefergegenstände bezahlt ist.

Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für die Saldoforderung des Verkäufers. Wenn die Vorbehaltsware vom Verkäufer verarbeitet wird, dann sind sich Verkäufer und Käufer darüber einig, dass das Eigentum an den Waren, die durch die Verarbeitung entstehen, auf den Verkäufer übergehen. Es wird gleichzeitig vereinbart, dass der Käufer diese Waren für den Verkäufer verwahrt. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, dem Verkäufer nicht gehörenden Sachen vermischt, verarbeitet oder verbunden, dann sind sich Verkäufer und Käufer darüber einig, dass der Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache erwirbt, und zwar in dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware, zu den anderen vermischten, verarbeiteten oder verbundenen Sachen. Auch in diesem Fall wird vereinbart, dass der Käufer die neue Sache für den Verkäufer verwahrt.
12. Von einer Pfändung oder jeder anderen Beeinträchtigung der Rechte des Verkäufers durch Dritte muss der Käufer den Verkäufer unverzüglich benachrichtigen. Verpfändungen oder Sicherungsübereignung durch den Käufer hinsichtlich der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände sind unzulässig bzw. dem Käufer gegenüber unwirksam. Werden die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände von dem Verkäufer weiterveräußert, verkauft usw., ehe Zahlungen erfolgt sind, so gilt der Anspruch des Käufers auf Zahlung des Kaufpreises als abgetreten und zwar mit dem Recht des unmittelbaren Einzugs.
13. Nebenabreden, die vom Verkäufer nicht schriftlich bestätigt werden, haben keine Gültigkeit. Zahlungen an Vertreter des Verkäufers dürfen nicht geleistet werden, da diese keine Inkassovollmacht haben.

Würzburg, den 01.03.2003



Ende 2002 hat die Munz 4M GmbH das Würzburger Traditionsunternehmen MUNZ (seit 1962) übernommen und unter neuer Leitung saniert. Die bewährten und bekannten Produkte aus dem Medizinprogramm wie Massage- und Behandlungsliegen sowie Geräteträger haben wir aufleben lassen.

Wir sind angetreten, die Möglichkeiten unseres Unternehmens optimal zu nutzen und stetig auszubauen. Wir wollen als deutscher Hersteller mit hoher Wertschöpfung und Lieferant von Wiederverkäufern unseren Kunden gegenüber

flexibel, schnell und zuverlässig Waren gleichbleibend hoher Qualität zur Verfügung stellen, um ihnen zu gewährleisten, ihrerseits die Kunden bestmöglich bedienen zu können. Wir wollen als fairer Lieferant langfristige Kundenbindungen aufbauen und pflegen. Die Marktreaktion beweist uns, dass dieser Weg richtig ist.

Stand 02/2005 Technische Änderungen vorbehalten

Ihr Fachhändler / überreicht durch:
Your distributor / presented by:



Munz4M GmbH
Friedrich-Kohlrausch-Str. 3
97080 Würzburg
Germany

Tel. +49 931 / 90823-0
Fax. +49 931 / 90823-13
Mail: info@munz4m.de
Web: www.munz4m.de